

PCT ORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7:

A1

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 00/34056

B60B 27/02

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

15. Juni 2000 (15.06.00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP99/09643

(22) Internationales Anmeldedatum: 8. Dezember 1999 (08.12.99)

(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,

NL, PT, SE).

(30) Prioritätsdaten:

£.

198 56 626.3

8. Dezember 1998 (08.12.98)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): DT SWISS AG [CH/CH]; Solothurnstraße 1, CH-2504 Biel (CH).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SPAHR, Stefan [CH/CH]; Krähenbergstraße 18 b, Ch-2543 Lengnau (CH). JÄGER, Gerrit [CH/CH]; Rue de Tilles 28, CH-2603 Péry (CH).

(74) Anwalt: WALLINGER, Michael; Zweibrückenstraße 2. D-80331 München (DE).

Veröffentlicht


Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen

eintreffen.


(54) Title: HUB, NOTABLY FOR BICYCLES AND SUCH LIKE

(54) Bezeichnung: NABE, INSBESONDERE FÜR FAHRRÄDER UND DERGLEICHEN

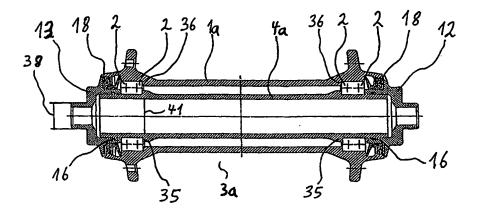

(57) Abstract

The invention relates to a hub, notably for bicycles and such like, which comprises a hub shaft (4a) and a housing (1b) which is mounted on anti-friction bearings such that it is able to rotate in relation to said shaft. The anti-friction bearings present anti-friction elements which are positioned at a defined distance from each other. For bearing-mounting two anti-friction bearings situated next to and at a short distance from each other are used. It is also possible to use a hollow hub shaft (4b) which is configured such that in a central area an internal diameter of the hollow hub shaft (4a) is greater than an external diameter of the hub in an outer area which is designed to be inserted into the open end of a bicycle frame.



Nabe, insbesondere für Fahrräder und dergleichen, welche eine Nabenachse (4a) und ein mit Wälzlagern gegenüber dieser Nabenachse drehbat gelagertes Nabengehäuse (1b) umfaßt, wobei die Wälzlager Wälzkörper aufweisen, die jeweils in einem vorbestimmten Abstand zueinander angeordnet sind. Zur Lagerung werden zwei nebeneinander, in einem geringen Abstand, angeordnete Wälzlager verwendet. Weiterhin ist es möglich, eine hohle Nabenachse (4b) zu verwenden, die derart gestaltet ist, daß an einer zentralen Stelle ein Innendurchmesser der hohlen Nabenachse (4a) größer ist als ein Außendurchmesser der Nabe in einem Außenbereich, der dafür vorgesehen ist, in das Ausfallende eines Fahrradrahmens eingeschoben zu werden.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Słowakei
ΑT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lett)and	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Молясо	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		Zimouowo
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

Nabe, insbesondere für Fahrräder und dergleichen

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Nabe, die insbesondere für Fahrräder geeignet ist. Der Einsatz in Fahrrädern ist aber nicht der einzig mögliche Einsatz; solche Naben können z. B. auch für Rollstühle, (Fahrrad-) Anhänger und andere muskelbetriebene oder nicht muskelbetriebene Fahrzeuge und Geräte verwendet werden. Zur Vereinfachung wird die Erfindung aber im folgenden in bezug auf die Anwendung bei Fahrrädern beschrieben, wobei diese Beschreibung keinesfalls als Einschränkung der Anwendung verstanden werden soll.

Naben dienen zur Verbindung des Fahrradrahmens mit dem Laufrad. Üblicherweise weist eine Nabe eine feststehende Achse und ein drehbar dazu gelagertes Nabengehäuse auf, an welchem Speichen angeordnet werden können, um das Nabengehäuse mit der Felge des Rades zu verbinden. Neben diesen Speichen werden heute zunehmend auch Verbindungen verwendet, bei denen nur drei oder vier Kunststoffabstützungen zur Verbindung mit der Felge verwendet werden, oder es werden Scheiben, z. B. Karbonscheiben verwendet.

Insbesondere, aber nicht nur im hochsportlichen Bereich, sind die Anforderungen an solche Naben sehr hoch.

Auf der einen Seite soll eine Fahrradnabe auch hohe Kräfte, wie sie z. B. bei Geländefahrten mit Mountainbikes auftreten, sicher aufnehmen, auf der anderen Seite sollte eine Nabe bei dem Einsatz in z. B. sogenannten Rennrädern ein möglichst geringes Gewicht aufweisen, um eine möglichst große Geschwindigkeit zu ermöglichen.

Weiterhin soll eine Nabe, auch über längere Zeiträume hinweg, zuverlässig arbeiten.

Im professionellen und semiprofessionellen Sportbereich ist es üblich, derartige Naben vor jedem oder fast jedem Einsatz zu warten. Es ist deshalb weiterhin erforderlich, daß die Nabe leicht zerlegt und wieder zusammengebaut werden kann.

In den letzten Jahren ist es zunehmend beliebter geworden, mit dem Fahrrad ausgedehnte Touren zu unternehmen oder mit Fahrrad und Gepäck auch entfernte Länder zu erkunden. Bei langen Fahrten über unebene Strecken oder durch unwegsames Gelände oder auch durch natürliche Abnutzung können Teile einer Nabe Defekte aufweisen oder verschleißen.

Dann ist es erforderlich, die Nabe zu reparieren und die verschlissenen Elemente auszutauschen. Es ist deshalb weiterhin erforderlich, daß Ersatzteile für solche Naben einfach und schnell erhältlich sind.

Es ist deshalb die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Nabe für ein Fahrrad zur Verfügung zu stellen, welche die vorgenannten Anforderungen erfüllt und welche insbesondere eine zuverlässige Funktion bei guter Demontierbarkeit und einem geringen Gewicht aufweist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch den Gegenstand des Anspruchs 1, des Anspruchs 2, des Anspruchs 17 und des Anspruchs 18 gelöst.

Zu bevorzugende Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.

Die vorliegende Erfindung stellt eine Fahrradnabe mit geringem Gewicht und hoher Funktionssicherheit und Haltbarkeit zur Verfügung, welche einfach zu warten ist.

Die erfindungsgemäße Nabe beinhaltet eine Nabenachse und ein konzentrisch dazu angeordnetes hohles Nabengehäuse, welches mit wenigstens zwei vorzugsweise baugleichen bzw. identischen Wälzlagern gegenüber diese Nabenachse drehbar gelagert ist. Wenigstens zwei der Wälzlager sind zueinander benachbart angeordnet. Diese wenigstens zwei benachbart angeordneten Wälzlager sind nebeneinander mit im wesentlichen geringem Abstand zueinander angeordnet.

Unter einem geringen Abstand ist im Sinne dieser Anmeldung zu verstehen, daß der axiale Abstand zwischen den nebeneinander angeordneten Wälzlagern kleiner ist als die axiale Breite eines der beiden Wälzlager. Vorzugsweise ist der axiale Abstand der beiden Wälzlager kleiner als die Hälfte der axialen Breite eines der Lager, und besonders bevorzugt ist er kleiner als ein Zehntel der axialen Breite eines der Wälzlager, und besonders bevorzugt sind die beiden Wälzlager im wesentlichen aneinander anstoßend angeordnet.

Mit im wesentlichen aneinander anstoßend angeordnet ist im Sinne dieser Anmeldung zu verstehen, daß die beiden Lager bevorzugterweise aneinander anstoßen bzw., daß ein gegenseitiges Berühren der Lager nicht durch zusätzliche Maßnahmen verhindert wird.

Die zur Lagerung eingesetzten Wälzlager weisen Wälzkörper auf, und die Wälzkörper jedes Wälzlagers sind in einem vorbestimmten Abstand zueinander angeordnet. Vorzugsweise werden handelsübliche Wälzlager eingesetzt.

In einer weiteren Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Nabe weist die Nabe eine hohle Nabenachse und ein mit Wälzlagern gegenüber der Nabenachse drehbar gelagertes Nabengehäuse auf. Die Wälzlager weisen jeweils Wälzkörper auf, die wie in der vorigen Ausgestaltungsform einer erfindungsgemäßen Nabe jeweils in einem vorbestimmten Abstand zueinander angeordnet sind. Weiterhin weist eine solche Nabe einen ersten Durchmesserabschnitt auf, welcher dafür vorgesehen ist, in das Ausfallende eines Fahrradrahmens eingeschoben zu werden.

Des weiteren weist die Nabe bzw. die Nabenachse wenigstens einen zweiten Durchmesserabschnitt auf, der im wesentlichen in einem zentralen Bereich der Nabenachse angeordnet ist und welcher einen Innendurchmesser und einen Außendurchmesser aufweist, wobei der Innendurchmesser dieses zweiten Durchmesserbereiches gleich oder größer ist als der Außendurchmesser dieses ersten Durchmesserbereichs.

In einer anderen Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Nabe weist die Nabe eine hohle Nabenachse auf, die im Unterschied zu konventionellen Nabenachsen derart gestaltet ist, daß das Verhältnis von Außen- zu Innendurchmesser klein ist bzw. daß sie eine relativ geringe Wandstärke aufweist. Auch in dieser Ausgestaltung werden zur Lagerung des Nabengehäuses gegenüber der Nabenachse Wälzlager eingesetzt, die Wälzkörper aufweisen, welche jeweils ebenfalls in einem vorbestimmten Abstand zuein-

ander angeordnet sind. In einem zentralen Bereich in der Mitte der Nabe beträgt die Wandstärke der hohlen Nabenachse zwischen 0,5 und 3 mm, bevorzugterweise zwischen 1 und 2,5 mm und besonders bevorzugt zwischen 1,7 mm und 2,3 mm und liegt bevorzugt bei etwa 2 mm.

Die erfindungsgemäße Nabe hat viele Vorteile.

Durch den Einsatz von Wälzlagern, die eine Vielzahl von Wälzkörpern aufweisen, welche jeweils in einem vorbestimmten Abstand zueinander angeordnet sind, können industriell gefertigte bzw. handelsübliche Wälzlager eingesetzt werden, wodurch
eine hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit der erfindungsgemäßen Nabe erzielt wird.

Besonders bei Verwendung von handelsüblichen, industriell gefertigten Wälzlagern ist insbesondere der Austausch verschlissener oder defekter Wälzlager sehr einfach, da insbesondere bei Einsatz von z. B. nach DIN oder ISO oder dgl. genormten Lagern diese auf der ganzen Welt in kurzer Zeit erhältlich sind. So kann ein Austausch eines Wälzlagers innerhalb kürzester Zeit erfolgen, auch wenn gerade kein Fahrradhändler in der Nähe ist oder ein Fahrradhändler kein passendes Lager auf Vorrat hat.

Die Lagerung des Nabengehäuses gegenüber der Nabenachse mit zwei benachbart, vorzugsweise direkt benachbart, und besonders bevorzugt aneinander anstoßend angeordneten Wälzlagern ist besonders vorteilhaft, da die von jedem Lager aufzunehmende Belastung kleiner ist und deshalb Wälzlager mit kleineren Außenabmessungen eingesetzt werden können, die einen kleineren Raumbedarf aufweisen. Durch den Einsatz zweier Wälzlager anstelle des bisher üblichen einen ist es möglich, das Bau- und

das Materialvolumen bei gleicher Haltbarkeit und Belastbarkeit zu reduzieren.

Eine Nabe mit einer hohlen Nabenachse, bei welcher ein Außendurchmesser der Nabe in einem ersten Bereich, welcher dafür vorgesehen ist, in das Ausfallende eines Fahrradrahmens eingeschoben zu werden, größer ist als ein Innendurchmesser in einem zweiten Durchmesserbereich, der im wesentlichen im zentralen Bereich der Nabenachse angeordnet ist, hat viele Vorteile.

Im Gegensatz zu konventionellen hohlen Nabenachsen hat eine erfindungsgemäße hohle Nabenachse einen besonders großen Innendurchmesser, welcher es erlaubt, die gesamte Nabenachse besonders schlank bzw. dünnwandig zu gestalten.

In der weiteren und anderen Ausgestaltung bei Verwendung einer hohlen Nabenachse werden ebenfalls Wälzlager mit Wälzkörpern verwendet, wobei die Wälzkörper jedes Wälzlagers in einem vorbestimmten Abstand zueinander ausgerichtet sind.

Steifigkeit und Festigkeit einer Nabenachse hängen nicht nur von der Masse bzw. dem Volumen und dem verwendeten Material ab, sondern auch von deren geometrischer Verteilung. Die Biegesteifigkeit von Naben steigt mit zunehmendem Durchmesser an. Radial weiter außen liegende Bereiche tragen überproportional zur Biegesteifigkeit bei. Deshalb ist eine erfindungsgemäße Nabe besonders vorteilhaft, da durch den großen Außendurchmesser in Verbindung mit der geringen Wandstärke eine hohe Biegesteifigkeit bei geringem Materialeinsatz und somit Gewicht erzielt wird.

Es sei darauf hingewiesen, daß eine bevorzugte Weiterbildung aller bisher beschriebener Ausgestaltungen auch Merkmale ein-

zelner, oder aller, bisher beschriebener Ausgestaltungen verwenden kann.

In einer bevorzugten Weiterbildung der erfindungsgemäßen Nabe nach einer oder mehrerer vorher beschriebener Ausgestaltungen weist die Nabe weiterhin einen Rotor auf, an welchem mindestens ein, vorzugsweise bis zu 10 oder mehr Zahnräder anzuordnen sind und welcher mit wenigstens einem Wälzlager drehbar gegenüber der Nabenachse gelagert ist, und umfaßt eine Freilaufeinrichtung, welche zwischen dem Rotor und dem Nabengehäuse angeordnet ist.

Diese Weiterbildung wird insbesondere für Hinterräder von Fahrrädern verwendet, da diese üblicherweise angetrieben werden. Im Stand der Technik sind jedoch auch Fahrräder bekannt geworden, bei denen das Vorderrad angetrieben wird. Selbstverständlich eignet sich diese Weiterbildung der erfindungsgemäßen Nabe auch für solche Vorderräder.

Die Verwendung einer solchen erfindungsgemäßen Nabe als Antriebsnabe bzw. Hinterradnabe hat viele Vorteile, da durch die Verwendung von zwei benachbart angeordneten Wälzlagern anstelle von einem Wälzlager, wie es im Stand der Technik bekannt geworden ist, der Materialeinsatz bzw. das Bauvolumen der Hinterradnabe verringert werden kann und somit Gewicht gespart wird.

Bei Einsatz einer erfindungsgemäßen hohlen Nabenachse ist es ebenfalls möglich, Gewicht gegenüber herkömmlichen Naben einzusparen.

In einer bevorzugten Weiterbildung aller bisher beschriebenen Ausgestaltungen weisen die Wälzlager Wälzkäfige auf, in denen die Wälzkörper der jeweiligen Wälzlager in vorbestimmten Ab-

ständen gehalten bzw. angeordnet werden. Bevorzugterweise sind die Wälzkäfige aus Kunststoff oder Metall.

In einer bevorzugten Weiterbildung weisen die Wälzlager zusätzlich einen Innen- bzw. Außenring und besonders bevorzugt einen Innen- und einen Außenring auf.

Die Verwendung von Wälzlagern mit Innen- und Außenring ist besonders vorteilhaft, da bei Verschleiß oder Zerstörung eines oder mehrerer Wälzkörper das komplette Wälzlager einfach ausgetauscht werden kann.

Bei herkömmlichen Fahrradnaben dient oft ein kegelförmiger Abschnitt auf der Nabenachse als innere Lauffläche für die Wälzkörper, während die äußere Lauffläche im Nabengehäuse gebildet wird. Durch natürlichen Verschleiß, Überschreiten der Lebensdauer oder durch Eindringen von Fremdpartikeln oder Staub können die Wälzkörper zerstört werden, und es bilden sich bei solchen herkömmlichen Naben schnell Riefen und andere Schäden auf den inneren und/oder äußeren Laufflächen an der Nabenachse und dem Nabengehäuse, was dazu führen kann, daß die gesamte Nabe unbrauchbar wird. Bei Verwendung von Wälzlagern mit Innen- und Außenring wird eine solche Zerstörung vermieden.

In einer bevorzugten Weiterbildung der erfindungsgemäßen Fahrradnabe werden als Wälzlager Rillenkugellager bzw. Nadellager
eingesetzt, und die verwendeten Lager weisen vorzugsweise
Dichtungen gegen Staub bzw. Wasser auf und sind besonders bevorzugt wartungsfrei.

Eine solche Ausgestaltung ist besonders vorteilhaft, da insbesondere bei Einsatz von abgedichteten und wartungsfreien Lagern die Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft einer erfindungsgemäßen Nabe besonders hoch ist und die Lebensdauer der Lager erhöht wird.

Werden gemäß der erstbeschriebenen Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Nabe zwei benachbart angeordnete Wälzlager zur Lagerung des Nabengehäuses gegenüber der Nabenachse eingesetzt, so werden besonders bevorzugt ähnliche, insbesondere baugleiche Rillenkugellager verwendet, während insbesondere bei Hinterradnaben zur Lagerung des Rotors gegenüber dem Nabengehäuse auch Nadellager eingesetzt werden können, die dann bevorzugterweise nur einen Innen- bzw. Außenkranz oder nur einen Nadelkranz aufweisen, um die Bauhöhe in radialer Richtung und somit das Gesamtgewicht möglichst klein zu halten.

Bezüglich weiterer möglicher Ausgestaltungen und insbesondere der Lagergestaltung wird auf die parallele Anmeldung des gleichen Anmelders (Anwaltsakte 4571P197) verwiesen, die am gleichen Tage beim Deutschen Patentamt eingereicht worden ist, wie die vorliegende Anmeldung und die eine Freilaufnabe beschreibt und deren Beschreibung, Figuren und gesamter Inhalt somit in die Offenbarung dieser Anmeldung mit aufgenommen wird.

In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Nabe ist wenigstens eines der Wälzlager und insbesondere eines der Wälzlager zur Lagerung des Nabengehäuses und/oder des Rotors schwimmend und insbesondere axial schwimmend gelagert. Die Paßgenauigkeit der schwimmenden Lagerung beträgt zwischen 0,02 und 0,5 mm, vorzugsweise zwischen 0,05 und 0,15 mm und besonders bevorzugt beträgt sie etwa 0,1 mm. Besonders bevorzugt werden die beiden äußeren Wälzlager zur Lagerung des Nabengehäuses schwimmend gelagert, besonders, aber nicht nur, wenn jeweils zwei benachbarte Wälzlager bzw. Rillenkugellager zur Lagerung eingesetzt werden.

Es ist aber auch möglich, daß nur auf einer Seite ein Lager axial schwimmend gelagert ist. Bevorzugterweise wird bei Hinterradnaben die Seite der Nabe schwimmend gelagert, die nicht angetrieben wird.

Werden keine Lager schwimmend gelagert, so kann beim Einpressen der Lager in das Nabengehäuse, den Rotor bzw. auf die Nabenachse eine (kleine) Verspannung der Lager auftreten, die im montierten Zustand erhalten bleibt. Insbesondere bei Hinterradnaben kann eine Verspannung der einzelnen Lager dazu führen, daß der Rotor einen leichten Winkelversatz aufweist, was zu Springen der Kette führen kann. Deshalb werden bevorzugterweise die in bezug auf die Nabenmitte äußersten Lager der erfindungsgemäßen Nabe schwimmend gelagert.

Bevorzugterweise weist die Nabenachse im wesentlichen eine zylindrische Form auf, und sie kann auf der Außenoberfläche zwei ring- oder halbkegelförmige Verdickungen aufweisen, die auf der von der Nabenmitte weg gerichteten Seite jeweils einen Absatz aufweisen. Die letztgenannten Absätze dienen zur axialen Fixierung von Wälzlagern auf der linken und rechten Nabenseite in bezug auf die Nabenachse.

Die weitere Ausgestaltung einer erfindungsgemäßen Nabe schließt Merkmale mit ein, wie sie in Anmeldungen desselben Anmelders mit der Anmeldenummer DE 197 31 451.1, beim Deutschen Patentamt eingereicht am 22.07.1997, oder unter der Anmeldenummer DE 198 47 673.6, beim Deutschen Patentamt eingereicht am 15.10.1998, beschrieben worden sind. Der Inhalt dieser Anmeldungen wird deshalb in die Offenbarung der vorliegenden Anmeldung mit aufgenommen.

Vorzugsweise weist eine erfindungsgemäße Nabe Dichtungseinrichtungen auf, um Eindringen von Staub oder Wasser und sonstigen Verunreinigungen in das Innere des Nabengehäuses zu vermeiden.

Bei einer Ausgestaltung als Hinterradnabe ist vorzugsweise noch wenigstens eine Dichtungseinrichtung zwischen Rotor und Nabenachse und eine zwischen Rotor und Nabengehäuse angeordnet. Die spezielle Ausgestaltung der Dichtungseinrichtungen erfolgt bevorzugterweise so, wie sie in der schon oben erwähnten DE 197 31 451.1 oder der DE 198 47 673.6 oder der am gleichen Tag wie die vorliegende Anmeldung vom gleichen Anmelder beim Deutschen Patentamt eingereichten Anmeldung (Anwaltsakte 4571P197) beschrieben ist.

Bevorzugterweise wird an wenigstens einer Dichtungseinrichtung eine Elastomerdichtung einer Labyrinthdichtung nachgeschaltet.

Eine solche Ausgestaltung der Dichtungseinrichtungen ist besonders vorteilhaft, da besonders durch hintereinanderschalten zweier, insbesondere unterschiedlicher, Dichtungselemente eine besonders hohe Dichtungswirkung erzielt wird.

In einer weiteren bevorzugten Weiterbildung der erfindungsgemäßen Nabe ist die Nabe im wesentlichen ohne Einsatz von Werkzeug von Hand zerlegbar, und weiterhin ist der Rotor ebenfalls
im wesentlichen ohne Einsatz von Werkzeug von Hand entfernbar
bzw. abziehbar.

Eine solche Gestaltung ist besonders vorteilhaft, da insbesondere im hochsportlichen Bereich ein häufiges Reinigen und Warten der Nabe erforderlich ist. Die erfindungsgemäße Nabe ist einfach demontierbar und ist bevorzugterweise derart gestaltet, daß auch bei Demontage keine wesentlichen Teile, wie z. B. Sperrklinken bei Einsatz eines Klinkenfreilaufs oder Kugeln von Kugellagern oder dgl. aus der Nabe herausfallen.

An wenigstens einem, bevorzugterweise an beiden Enden der Nabenachse ist jeweils ein rechter bzw. linker Adapterring angeordnet, welcher auf die Nabenachse aufgeschraubt sein kann oder auf die Nabe aufgeschoben ist, um eine besonders einfache Demontage zu ermöglichen.

Bei Verwendung der erfindungsgemäßen Nabe als Antriebsnabe bzw. Hinterradnabe kann die Freilaufeinrichtung zwei Zahnscheiben aufweisen, die im wesentlichen konzentrisch zur Nabenachse angeordnet sind und wobei die Zahnscheiben jeweils eine Zahnfläche aufweisen.

Die Zahnflächen der beiden Zahnscheiben werden durch eine Vorspanneinrichtung aufeinander gedrückt und wenigstens eine oder auch beide Zahnscheiben werden schwimmend gehalten, so daß eine Verkippung wenigstens einer Zahnscheibe gegenüber einer Ebene, die senkrecht zu einer Mittellinie der Nabenachse verläuft, möglich ist.

Ein solcher Freilauf wird in den schon oben erwähnten Anmeldungen des gleichen Anmelders mit den Anmeldenummern 198 47 673.6 bzw. DE 197 31 451.1 beschrieben. Deshalb wird eine ausführliche Beschreibung hier unterlassen.

In einer anderen bevorzugten Weiterbildung der erfindungsgemäßen Nabe für Hinterräder beinhaltet die Freilaufeinrichtung wenigstens eine, vorzugsweise zwei, drei oder vier Sperrklinken, die entlang dem Umfang einer Klinkenträgereinrichtung vorzugsweise symmetrisch angeordnet sind und die zur Drehmomentübertragung des Rotors auf das Nabengehäuse vorzugsweise in Vertiefungen, Nuten oder Verzahnungen auf der Innenumfangsoberfläche des Rotors eingreifen können.



Bevorzugterweise wird das Nabengehäuse und / oder die Nabenachse aus Metall, besonders bevorzugt aus Leichtmetall oder einer Leichtmetallegierung wie z. B. Aluminium gefertigt. Der Rotor wird ebenfalls aus Metall gefertigt und bevorzugt aus einer Aluminiumlegierung oder für besonders hohe Belastungen aus Stahl gefertigt.

Weitere Vorteile, Merkmale und Anwendungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels mit der Zeichnung.

Darin zeigt:

- Figur 1 ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Nabe für ein Vorderrad im Schnitt; und
- Figur 2 ein Schnitt durch die Nabenachse des Ausführungsbeispiels gemäß Fig. 1; und
- Figur 3 ein anderes Ausführungsbeispiel der erfindungsgmäßen Nabe für ein Hinterrad im Schnitt; und
- Figur 4 ein Schnitt durch die Nabenachse des Ausführungsbeispiels gemäß Fig. 3.

Ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Nabe 3a insbesondere für ein Vorderrad wird nun mit Bezug auf die Figuren 1 und 2 beschrieben. Die Nabe 3a weist eine Nabenachse 4a und ein Nabengehäuse 1a auf.

Auf der linken Seite der Nabe 3a (gemäß der Ausrichtung der Fig. 1) sind zwei direkt nebeneinander angeordnete und baugleiche Rillenkugellager 2 zur drehbaren Lagerung des Nabengehäuses gegenüber der Nabenachse 3a angeordnet.

Das zur Nabenmitte hin angeordnete Kugellager 2 wird nach rechts durch einen Absatz 36 in einem linken Endbereich des Nabengehäuses 1a und durch den Absatz 35 auf der Nabenachse in einem Bereich eines Wulstes 37 mit größerem Durchmesser gesichert.

Das links von diesem Kugellager 2 angeordnete Kugellager 2 ist axial schwimmend gelagert mit einer Paßgenauigkeit von etwa 0,1 mm. Die Kugellager 2 sind wartungsfrei ausgeführt und weisen Dichtungen gegen Staub und Wasser auf. Es handelt sich um handelsübliche, hoch- bzw. höchstqualtitative und genormte Lager, die oft auch als Industrielager bezeichnet werden, da sie industriell für verschiedenste Lagerungszwecke hergestellt werden.

Von den Kugellagern 2 aus nach links, also von der Nabenmitte weg gesehen, ist ein linker Adapterring 13 auf das Ende der Nabenachse 4a aufgeschoben, der im wesentlichen rotationssymmetrisch gestaltet ist. Der Adapterring schließt das Nabengehäuse auf dieser Seite der Nabe nach außen ab. Auf einem zylindrisch ausgeformten Endbereich des Adapterrings auf der zur Nabenmitte hin ausgerichteten Seite ist auf der Außenfläche des Adapterrings eine ringförmige, in ihrem Querschnitt V-förmige Dichtung angeordnet. Die Öffnung des V zwischen den beiden Dichtwandungen weist im wesentlichen radial nach außen.

Die V-förmige Dichtung 18 ist zwischen dem linken Adapterring 13 und einem linken Endbereich des Nabengehäuses 1a angeordnet. Die Dichtwandung der Dichtung 18, welche auf der zur
Nabenmitte hin liegenden Seite angeordnet ist, berührt schleifend eine in dem linken Endbereich des Nabengehäuses 1a umlaufende Nut, so daß von außen eindringender Staub bzw. eindrin-



gendes Wasser nicht zu dem Lagerbereich der Kugellager 2 gelangen kann.

Die zweite Dichtwandung der Dichtung 18 endet in radialer Richtung kurz vor dem Nabengehäuse 1a, so daß ein kleiner, axial ausgedehnter Spalt in radialer Richtung zwischen der ersten Dichtwandung der Dichtung 18 und dem Nabengehäuse 1a im linken Endbereich verbleibt und eine Art vorgeschaltete Labyrinthdichtung bildet.

Auf einer Innenumfangsoberfläche des Adapterrings 13 in dem rechten Endbereich ist eine umlaufende Nut zur Aufnahme eines O-Rings 16 aus elastischem Material vorgesehen. Der O-Ring 16 dichtet die Nabenachse 4a gegenüber dem linken Adapterring 13 ab und sichert zudem den linken Adapterring 13 vor einem axialen Verrutschen.

Die erfindungsgemäße Nabe 3a ist im wesentlichen seitensymmetrisch aufgebaut. Auf der rechten Seite ist ein rechter Adapterring 12 angeordnet, welcher mit dem linken Adapterring 13 baugleich ist. Ebenso werden in einem rechten Bereich der Nabenachse 4a zwei identische Kugellager 2 zur drehbaren Lagerung des Nabengehäuses mit Bezug auf die Nabenachse 4a angeordnet.

Der Innenring mit der inneren Lauffläche des zur Nabenmitte hin ausgerichteten Kugellagers 2 auf der rechten Seite der Nabe 4a wird axial durch einen Absatz 35 in einem Bereich einer axialen Verdickung der Nabenachse 4a abgestützt, während der Außenring mit der äußeren Lauffläche dieses Kugellagers axial zur Nabenmitte hin durch einen Absatz 36 im Nabengehäuse 1a abgestützt wird.

Der Innendurchmesser 41 der erfindungsgemäßen Nabenachse 4a beträgt etwa 12 mm und ist größer als ein Außendurchmesser 38 des linken bzw. des rechten Adapterrings 12, 13 in einem Endbereich des jeweiligen Adapterrings, die dafür vorgesehen sind, in Ausfallenden des Fahrradrahmens geschoben zu werden, um die Nabe im Rahmen bzw. in der Gabel zu halten.

Fig. 2 zeigt einen Schnitt durch eine erfindungsgemäße Nabenachse 4a des Ausführungsbeispiels gemäß Fig. 1. Die Nabenachse 4a ist im wesentlichen zylindrisch geformt und weist nahe des rechten bzw. des linken Endbereichs einen Abschnitt bzw. einen Ring 37 mit größerem Durchmesser auf, welche auf der von der Nabenmitte abgewandten Seite jeweils steil abfallende Absätze 35 aufweisen.

Ein Innendurchmesser 41 der erfindungsgemäßen Nabenachse beträgt 12 mm, wobei der Durchmesser mindestens 11,8 mm, jedoch nicht mehr als 12 mm beträgt. Ein Außendurchmesser 42 beträgt 15 mm, wobei die Toleranz in den Endbereichen, wo Kugellager angeordnet sind, kleiner als 15 μ m ist. Der maximale Durchmesser 43 der Nabenachse 4a beträgt 17,5 mm für eine Vorderradnabe und 18,5 mm für einen Hinterradnabe.

Eine erfindungsgemäße Hinterradnabe 4b wird nun mit Bezug auf die Figuren 3 und 4 beschrieben.

Die Nabe 3b weist eine Nabenachse 4b, ein Nabengehäuse 1b, eine Freilaufeinrichtung 6, 8 und einen Rotor 5 auf.

Ein rechter Adapterring 12 mit einer darauf angepreßten bzw. angeordneten Rändelscheibe 17 schließt die Nabe 3b nach rechts ab, während auf der linken Seite ein linker Adapterring 13 angeordnet ist. Wie schon bei der erfindungsgemäßen Nabe 3a mit



Bezug auf die Figuren 1 und 2 beschrieben, weisen die Adapterringe 12, 13 jeweils eine Dichtung 18 und einen O-Ring 16 auf.

Das Nabengehäuse 1b wird mit einem in einem linken Endbereich der Nabe angeordneten Rillenkugellager 2 und mit zwei in einem rechten Endbereich des Nabengehäuses 1b angeordneten Rillenkugellagern 30 drehbar mit Bezug auf die Nabenachse 4b gelagert.

Die Freilaufeinrichtung umfaßt zwei konzentrisch zur Nabenachse 4b angeordnete Zahnscheiben 6, welche mit Federn 8 gegeneinander gedrückt werden. Die Federn 8 dienen gleichzeitig zur schwimmenden Lagerung der Zahnscheiben 6 und ermöglichen so ein Verkippen der Zahnscheiben mit Bezug auf eine Ebene senkrecht zur axialen Mittellinie der Nabenachse.

Es ist jedoch auch möglich, daß nur eine der Zahnscheiben schwimmend gelagert wird. Eine genaue Beschreibung des Aufbaus und der Funktionsweise der Freilaufeinrichtung mit einer oder zwei schwimmend gelagerten Zahnscheiben wurde in den oben erwähnten deutschen Patentanmeldungen DE 198 47 673.6 und DE 197 31 451.1 vorgenommen, auf welche hier Bezug genommen wird. Insbesondere wird bei der genauen Ausgestaltung der Freilaufeinrichtung auf die Beschreibung der Figuren 1, 4a, 4b, 5a, 5b, 5c der deutschen Patentanmeldung DE 198 47 673.6 verwiesen und kann deshalb hier unterbleiben.

Die zur Nabenmitte hin angeordnete Zahnscheibe 6 wird von einem in das Nabengehäuse 1b eingeschraubten Gewindering 7 umgeben, welcher vorzugsweise aus gehärtetem Stahl gefertigt ist.

Der Rotor wird mittels zweier Rillenkugellager 2 drehbar in bezug auf die Nabenachse gelagert, wobei zwischen diesen Rillenkugellagern 2 eine Distanzhülse 11 angeordnet ist. Die Innenumfangsoberfläche des Rotors weist auf einem zentralen Abschnitt eine Nut auf, in welcher ein Sicherungsring 10 angeordnet ist.

Zwischen dem rechten Adapterring 12 und dem Rotor ist eine Abdeckscheibe 14 angeordnet.

An dem zur Nabenmitte hin ausgerichteten Endbereich des Rotors 5 ist zwischen Rotor 5 und Nabengehäuse 1b eine Dichtung 9 angeordnet, um das Eindringen von Wasser und Staub in das Innere dieser Nabe zu vermeiden.

Der Innendurchmesser 51 der erfindungsgemäßen Nabenachse 4a beträgt etwa 12 mm und ist größer als ein Außendurchmesser 38 des linken bzw. des rechten Adapterrings 12, 13.

Fig. 4 zeigt einen Schnitt durch die Nabenachse 4b. Die Nabenachse 4b ist im wesentlichen zylindrisch geformt und weist zwei Bereiche mit größerem Durchmesser bzw. Ringe 37 auf.

Der Innendurchmesser 51 der Nabenachse 4b entspricht dem Innendurchmesser 41 der Nabenachse 4a, und der Außendurchmesser 52 der Nabenachse 4b entspricht dem Außendurchmesser 42 der Nabenachse 4a. Die Wandstärke 54 beträgt 3 mm, genau wie die Wandstärke 44 der Nabenachse 4a.

Bezugszeichenliste

1a	Nabengehäuse
1b	Nabengehäuse
2	Rillenkugellager
3a	Nabe
3b	Nabe
4a	Nabenachse
4b	Nabenachse
5	Rotor
6	Zahnscheibe
7	Gewindering
8	Feder
9	Dichtung
10	Sicherungsring
11	Distanzhülse
12	Adapterring
13	Adapterring
14	Abdeckscheibe
16	O-Ring
17	Rändelscheibe
18	Dichtung
19	Paß-Scheibe
30	Rillenkugellager
35	Absatz

36

37

38

Absatz

Wulst

Durchmesser

WO 00/34056 20 PCT/EP99/09643

41	Durchmesser
42	Durchmesser
43	Durchmesser
44	Wandstärke
51	Durchmesser
52	Durchmesser

Wandstärke

54



Ansprüche

1. Nabe, insbesondere für Fahrräder und dergleichen, mit:

einer Nabenachse,

einem Nabengehäuse, welches mit wenigstens zwei Wälzlagern gegenüber dieser Nabenachse drehbar gelagert ist,

wobei wenigstens zwei dieser Wälzlager nebeneinander mit im wesentlichen geringem Abstand angeordnet sind,

und wobei diese Wälzlager jeweils Wälzkörper aufweisen, welche jeweils in einem vorbestimmten Abstand zueinander angeordnet sind.

2. Nabe, insbesondere für Fahrräder und dergleichen, mit:

einer hohlen Nabenachse,

einem mit Wälzlagern gegenüber dieser Nabenachse drehbar gelagertem Nabengehäuse,

wobei diese Wälzlager jeweils Wälzkörper aufweisen, welche jeweils in einem vorbestimmten Abstand zueinander angeordnet sind; und

wobei diese Nabenachse einen ersten Durchmesserabschnitt aufweist, welcher dafür vorgesehen ist, in das Ausfallende eines Fahrradrahmens eingeschoben zu werden; und

wobei diese Nabenachse weiterhin einen zweiten Durchmesserbereich aufweist, der im wesentlichen im zentralen Bereich der Nabenachse angeordnet ist, wobei dieser zweite Durchmesserbereich einen Außendurchmesser und einen Innendurchmesser aufweist und wobei der Innendurchmesser dieses zweiten Durchmesserbereiches gleich oder größer ist wie bzw. als der Außendurchmesser dieses ersten Durchmesserbereichs.

3. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, insbesondere für Hinterräder von Fahrrädern und dergleichen, zusätzlich mit:

einem Rotor, welcher mit wenigstens einem Wälzlager drehbar gegenüber dieser Nabenachse gelagert ist,

einer Freilaufeinrichtung, welche zwischen diesem Rotor und diesem Nabengehäuse angeordnet ist.

- 4. Nabe, nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Wälzkörper aller Wälzlager mit Wälzkäfigen in vorbestimmten Abständen angeordnet sind.
- 5. Nabe, nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß diese Wälzlager Rillenkugellager und/oder Nadellager sind, welche vorzugsweise Dichtungen gegen Staub und/oder



Wasser aufweisen, und welche besonders bevorzugt wartungsfrei sind.

- 6. Nabe, nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eines dieser Wälzlager, vorzugsweise zwei oder mehr dieser Wälzlager, und besonders bevorzugt die beiden äußeren Wälzlager zur Lagerung dieses Nabengehäuses, schwimmend gelagert ist / sind, wobei diese Paßgenauigkeit dieser schwimmenden Lagerung(en) zwischen 0,02 und 0,5 mm und besonders bevorzugt zwischen 0,05 und 0,15 mm beträgt.
- 7. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß diese hohle Nabenachse im wesentlichen eine zylindrische Form aufweist, und daß eine Außenoberfläche dieser hohlen Nabenachse wenigstens einen Absatz aufweisen kann, welcher direkt an eines dieser Wälzlager anstößt.
- 8. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß diese Nabe im wesentlichen ohne Einsatz von Werkzeug (mit der Hand) zerlegbar ist.
- 9. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß dieser Rotor im wesentlichen ohne Einsatz von Werkzeug (mit der Hand) entfernbar oder abziehbar ist.
- 10. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens an einem Ende, bevorzugterweise an beiden Enden dieser hohlen Nabenachse ein rechter bzw. linker Ad-

PCT/EP99/09643

aptering angeordnet ist, welcher auf diese Nabenachse aufgeschraubt oder aufgeschoben ist.

- 11. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dieser Nabenachse und diesem Nabengehäuse wenigstens eine Dichtungseinrichtung angeordnet ist.
- 12. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß diese Freilauf-Einrichtung zwei Zahnscheiben aufweist, welche im wesentlichen konzentrisch zu dieser Nabenachse angeordnet sind und deren Zahnflächen durch eine Vorspanneinrichtung aufeinander gedrückt werden, wobei eine oder beide Zahnscheiben schwimmend gehalten werden.
- 13. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß diese Freilauf-Einrichtung wenigstens eine, vorzugsweise zwei, drei oder vier Sperrklinken umfaßt.
- 14. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen diesem Rotor und diesem Nabengehäuse wenigstens eine Dichtungseinrichtung angeordnet ist.
- 15. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine Dichtungseinrichtung wenigstens ein Elastomer-Dichtungselement umfaßt.
- 16. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

PCT/EP99/09643

25

WO 00/34056

- Labyrinthdichtung umfaßt.
- 17. Laufrad, insbesondere für Fahrräder und dergleichen, mit einer Nabe gemäß wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 16.
- 18. Mehrrad, vorzugsweise Zweirad, vorzugsweise Fahrrad, mit wenigstens einer Nabe gemäß wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 16.

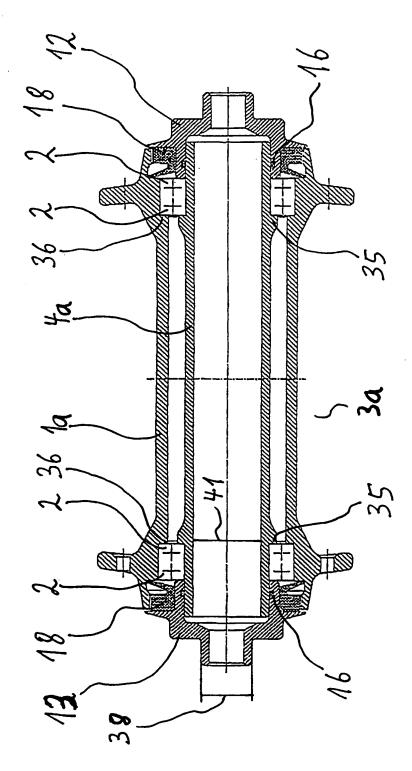
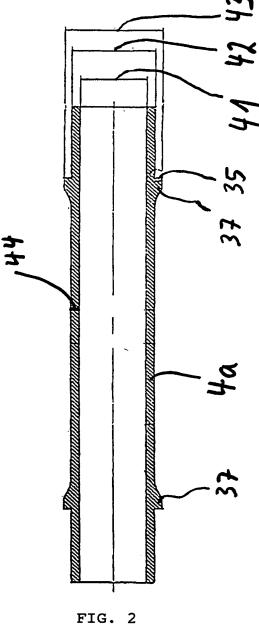


FIG. 1





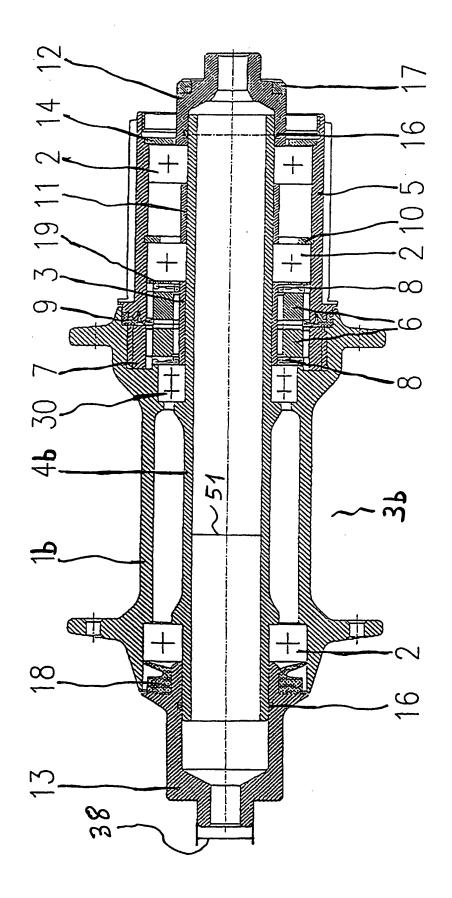


FIG. 3

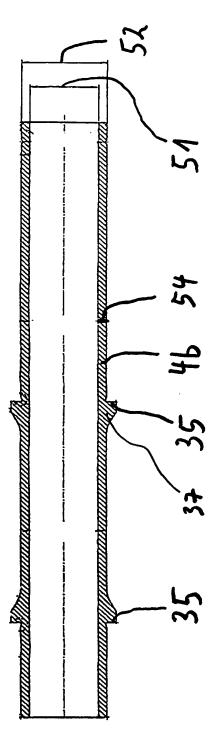


FIG. 4

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PC1 99/09643

Relevant to claim No.

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 B60B27/02

According to international Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 B60B B62K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages				

X	EP 0 841 549 A (MAVIC) 13 May 1998 (1998-05-13) column 3, line 47 -column 4, line 45; figures 1-5	1,3,4, 10,17,18
P,A	EP 0 887 207 A (SHIMANO) 30 December 1998 (1998-12-30) column 8, line 11 -column 10, line 41; figures	1,11,14
A	DE 94 19 357 U (DT-BIKE TECHNOLOGY) 26 January 1995 (1995-01-26) page 2, line 24 -page 4, line 36; figure 1	1-4, 7-10,12, 17,18
A	EP 0 791 482 A (SHIMANO)	11,15,16

-/--

Further documents are listed in the continuation of box C.

abstract: figures

27 August 1997 (1997-08-27)

X Patent family members are listed in annex.

- * Special categories of cited documents:
- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

Date of mailing of the international search report

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

13 April 2000 25/04/2000

13 Apr 11 2000

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2

NL – 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni,
Fax: (+31–70) 340–3016

Authorized officer

Vanneste. M

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

tor	nai Application No	
T	/EP 99/09643	

C.(Continua	Non) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	31/ 21 33/ 03043		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
A	DE 298 03 667 U (KUN TENG INDUSTRY & CO.) 23 April 1998 (1998-04-23) claim 1; figures 1,2	1,12		
		*		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

23-04-1998

		ınfo	rmatic patent family memb	ers	PCT	99/09643
	tent document in search repor	t	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP	841549	A	13-05-1998	FR EP	2755399 A 0896887 A	07-05-1998 17-02-1999
EP	887207	Α	30-12-1998	US C n	5909931 A 1216273 A	08-06-1999 12-05-1999
DE	9419357	U	26-01-1995	US	5676227 A	14-10-1997
EP	791482	A	27-08-1997	JP CN US	9226306 A 1157781 A 5909931 A	02-09-1997 27-08-1997 08-06-1999

NONE

Inter. pal Application No

DE 29803667 U

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interr	ales Aktenzeicher
PCT	99/09643

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 B60B27/02

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 B60B B62K

Recherchlerte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS	WESENTLICH	ANGESEKENE UNTERLAGEN

	Betr. Anspruch Nr.
EP 0 841 549 A (MAVIC) 13. Mai 1998 (1998-05-13) Spalte 3, Zeile 47 -Spalte 4, Zeile 45; Abbildungen 1-5	1,3,4, 10,17,18
EP 0 887 207 A (SHIMANO) 30. Dezember 1998 (1998-12-30) Spalte 8, Zeile 11 -Spalte 10, Zeile 41; Abbildungen	1,11,14
DE 94 19 357 U (DT-BIKE TECHNOLOGY) 26. Januar 1995 (1995-01-26) Seite 2, Zeile 24 -Seite 4, Zeile 36; Abbildung 1 /	1-4, 7-10,12, 17,18
	13. Mai 1998 (1998-05-13) Spalte 3, Zeile 47 -Spalte 4, Zeile 45; Abbildungen 1-5 EP 0 887 207 A (SHIMANO) 30. Dezember 1998 (1998-12-30) Spalte 8, Zeile 11 -Spalte 10, Zeile 41; Abbildungen DE 94 19 357 U (DT-BIKE TECHNOLOGY) 26. Januar 1995 (1995-01-26) Seite 2, Zeile 24 -Seite 4, Zeile 36; Abbildung 1

Siehe Anhang Patentfamilie

- Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besondere bedeutsam anzusehen ist
- "E" ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verständnie des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderlacher Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderlecher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist
- *& Veröffentlichung, die Mitglied derseiben Patentfamilie ist

Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

25/04/2000

13. April 2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Bevolimächtigter Bediensteter

Vanneste. M

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

T/EP 99/09643

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 791 482 A (SHIMANO) 27. August 1997 (1997-08-27) Zusammenfassung; Abbildungen	11,15,16
Α	DE 298 03 667 U (KUN TENG INDUSTRY & CO.) 23. April 1998 (1998-04-23) Anspruch 1; Abbildungen 1,2	1,12

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zu

n Patentfamilie gehören

Intern. Intern. PCT 99/09643

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		tglied(er) der atentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 841549	A	13-05-1998	FR EP	2755399 A 0896887 A	07-05-1998 17-02-1999
EP 887207	A	30-12-1998	US CN	5909931 A 1216273 A	08-06-1999 12-05-1999
DE 9419357	U	26-01-1995	US	5676227 A	14-10-1997
EP 791482	A	27-08-1997	JP CN US	9226306 A 1157781 A 5909931 A	02-09-1997 27-08-1997 08-06-1999
DE 2980366	7 U	23-04-1998	KEIN	E	

W_



PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	T	ninha Mittailuna Char	dia Ulbana Malina and a indonesia and an				
4582P197-PCT	WEITERES VORGEHEN	Recherchenberichts (I zutreffend, nachstehe	die Übermittlung des internationalen Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit nder Punkt 5				
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anme	ldedatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)				
PCT/EP 99/09643	(Tag/Monat/Jahr) 08/12/1	1999	08/12/1998				
Anmelder							
DT SWISS AG et al							
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem In	de von der Internationale ternationalen Büro über	en Recherchenbehörde e mittelt.	erstellt und wird dem Anmelder gemäß				
_	•	Blätter. iesem Bericht genannter	n Unterlagen zum Stand der Technik bei.				
Grundlage des Berlchts							
 a. Hinsichtlich der Sprache ist die inte durchgeführt worden, in der sie eing 			ernationalen Anmeldung in der Sprache anderes angegeben ist.				
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))	e ist auf der Grundlage durchgeführt worden.	einer bei der Behörde ei	ngereichten Übersetzung der internationalen				
Recherche auf der Grundlage des S	Sequenzprotokolls durch	geführt worden, das	Aminosäuresequenz ist die internationale				
in der internationalen Anme			and the second of the				
zusammen mit der internation	-	•	igereicht worden ist.				
bei der Behörde nachträglic bei der Behörde nachträglic		•	ina				
l	hträglich eingereichte so	hriftliche Sequenzprotok	oll nicht über den Offenbarungsgehalt der				
	•	•	m schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,				
Bestimmte Ansprüche hal	ben sich als nicht rech	erchlerbar erwlesen (si	ehe Feld I).				
3. Mangeinde Einheitlichkeit	der Erfindung (siehe F	Feld II).					
4. Hinsichtlich der Bezelchnung der Erfln	dung						
X wird der vom Anmelder eing	ereichte Wortlaut geneh	nmigt.					
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt festge	esetzt:					
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung	5. Hinsichtlich der Zusammenfassung						
	gel 38.2b) in der in Feld innerhalb eines Monats	III angegebenen Fassu	ng von der Behörde festgesetzt. Der bsendung dieses internationalen				
6. Folgende Abbildung der Zelchnungen i	st mit der Zusammenfas	ssung zu veröffentlichen:					
X wie vom Anmelder vorgesch	nlagen		keine der Abb.				
weil der Anmelder selbst kei	ine Abbildung vorgeschl	agen hat.					
weil diese Abbildung die Erf	indung besser kennzeic	hnet.					

Feld III

WORTLAUT DER ZUSAMMENFASSUNG (Fortsetzung von Punkt 5 auf Blatt 1)

Die Zusammenfassung wird wie folgt geändert:

Zeile 2: nach "Nabenachse" wird "(4a)" eingefügt; Zeile 3: nach "Nabengehäuse" wird "(1b)" eingefügt; Zeile 7: nach "hohle Nabenachse" wird "(4b)" eingefügt; Zeile 9: nach "hohlen Nabenachse" wird "(4a)" eingefügt.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



internationales Aktenzeichen 99/09643

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGLEGENSTANDES IPK 7 B60B27/02

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $IPK \ 7 \quad B60B \quad B62K$

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Date Anone job Ali
Nategorie	bezeichnung der Verönenlichlung, soweit enfordenlich unter Angabe der in betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 841 549 A (MAVIC) 13. Mai 1998 (1998-05-13) Spalte 3, Zeile 47 -Spalte 4, Zeile 45; Abbildungen 1-5	1,3,4, 10,17,18
P,A	EP 0 887 207 A (SHIMANO) 30. Dezember 1998 (1998-12-30) Spalte 8, Zeile 11 -Spalte 10, Zeile 41; Abbildungen	1,11,14
Ä	DE 94 19 357 U (DT-BIKE TECHNOLOGY) 26. Januar 1995 (1995-01-26) Seite 2, Zeile 24 -Seite 4, Zeile 36; Abbildung 1	1-4, 7-10,12, 17,18
·	-/	

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist 	 "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
13. April 2000	25/04/2000
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Bevollmächtigter Bediensteter
Fax: (+31-70) 340-3016	Vanneste, M

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

	Internationales Aktenzeichen
İ	PO 99/09643

C.(Fortsetzu	ing) ALS WESENTLICH ANGESENENE UNTERLAGEN	
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 791 482 A (SHIMANO) 27. August 1997 (1997-08-27) Zusammenfassung; Abbildungen	11,15,16
A	DE 298 03 667 U (KUN TENG INDUSTRY & CO.) 23. April 1998 (1998-04-23) Anspruch 1; Abbildungen 1,2	1,12
:		
:		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
P 99/09643

Patent document cited in search report					Patent family Publica member(s) Publica	
EP	841549	Α	13-05-1998	FR EP	2755399 A 0896887 A	07-05-1998 17-02-1999
EP	887207	Α	30-12-1998	US CN	5909931 A 1216273 A	08-06-1999 12-05-1999
DE	9419357	U	26-01-1995	US	5676227 A	14-10-1997
EP	791482	Α	27-08-1997	JP CN US	9226306 A 1157781 A 5909931 A	02-09-1997 27-08-1997 08-06-1999
DE	29803667	U	23-04-1998	NONE		

MSM

VERTRAG ÜBER INTERNATIONALE ZUSAMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

REC'D 15 MAR 2001

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

T4

Aktenzeicher 4582P197	n des Anmelders oder Anwalts -PCT nm	weiteres vorgehen siehe Mitteilung über die Übersendung des inter vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IP						
International	es Aktenzeichen	Internationales Anmelde	datum(Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)				
PCT/EP99	/09643	08/12/1999		08/12/1998				
	Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK B60B27/02							
Anmelder								
DT SWISS	GAG et al							
Behörd 2. Dieser ⊠ Au un Be	Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt. 2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 7 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.							
3. Dieser IIIIIV V VI VIII	☑ MangeInde Einheitlichk☑ Begründete Feststellung	Gutachtens über Neuhe eit der Erfindung g nach Artikel 35(2) hin arkeit; Unterlagen und l Jnterlagen internationalen Anmeldi	sichtlich der Neuheit, Erklärungen zur Stüt: ung	gkeit und gewerbliche Anwendbarkeit der erfinderischen Tätigkeit und der zung dieser Feststellung				
Datum der E	nreichung des Antrags		Datum der Fertigstellu	ng dieses Berichts				

Datum der Einreichung des Antrags	Datum der Fertigstellung dieses Berichts		
07/07/2000	1 2. 03. 01		
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde: Europäisches Patentamt	Bevollmächtigter Bediensteter		
D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d	E.J. Stierman		
Fax: +49 89 2399 - 4465	Tel. Nr. +49 89 2399 8883		

INTERNATIONALER VORLAUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**



Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09643

l. Grur	ndlage	des	Berio	hts
---------	--------	-----	-------	-----

•	Grundlage des benchts						
1.	Artil nich	kel 14 hin vorgeleg	erstellt auf der Grundlage (<i>Ersa</i> it wurden, gelten im Rahmen di e keine Änderungen enthalten. n:	ieses Berichts			
	2-20)	ursprüngliche Fassung				
	1,1 <i>a</i>	a-1b	eingegangen am	08/12/2000	mit Schreiben vom	08/12/2000	
	Pate	entansprüche, Nr.	.:				
	1-18	3	eingegangen am	08/12/2000	mit Schreiben vom	08/12/2000	
	Zeio	chnungen, Blätter	:	•			
	1/4-	4/4	ursprüngliche Fassung				
2.	die i unte Die	internationale Anm er diesem Punkt nic	he: Alle vorstehend genannten eeldung eingereicht worden ist, chts anderes angegeben ist. Ien der Behörde in der Sprache delt es sich um	zur Verfügung	oder wurden in diese	r eingereicht, sofern	
		die Sprache der Ü Regel 23.1(b)).	bersetzung, die für die Zwecke	e der internatio	nalen Recherche eing	gereicht worden ist (nach	
		die Veröffentlichu	ngssprache der internationalen	Anmeldung (r	nach Regel 48.3(b)).		
			Übersetzung, die für die Zwecke 5.2 und/oder 55.3).	e der internatio	nalen vorläufigen Prü	fung eingereicht worden	
3.	Hins inte	sichtlich der in der rnationale vorläufiç	internationalen Anmeldung offe ge Prüfung auf der Grundlage o	enbarten Nucle des Sequenzpr	eotid- und/oder Amin otokolls durchgeführt	osäuresequenz ist die worden, das:	
		in der internationa	alen Anmeldung in schriftlicher	Form enthalter	n ist.		
		zusammen mit de	r internationalen Anmeldung in	computerlesb	arer Form eingereicht	worden ist.	
		bei der Behörde n	nachträglich in schriftlicher Form	n eingereicht v	vorden ist.		
		bei der Behörde n	nachträglich in computerlesbare	er Form einger	eicht worden ist.		
		Die Erklärung, da	B das nachträglich eingereichte alt der internationalen Anmeldu	e schriftliche S	equenzprotokoll nicht	über den ., wurde vorgelegt.	
			ß die in computerlesbarer Forn entsprechen, wurde vorgelegt		ormationen dem schrif	tlichen	





Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09643

4.	Auf	grund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:					
		Beschreibung,	Seiten:				
		Ansprüche,	Nr.:				
		Zeichnungen,	Blatt:				
5.		angegebenen Gründ	ne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den den nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich ing hinausgehen (Regel 70.2(c)).				
		(Auf Ersatzblätter, d. beizufügen).	ie solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht				
6.	Etw	aige zusätzliche Bem	nerkungen:				
IV.	Maı	ngelnde Einheitlichk	reit der Erfindung				
1.		die Aufforderung zur nelder:	Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren hat der				
		die Ansprüche einge	eschränkt.				
		zusätzliche Gebühre	en entrichtet.				
		zusätzliche Gebühre	en unter Widerspruch entrichtet.				
		weder die Ansprüche	e eingeschränkt noch zusätzliche Gebühren entrichtet.				
2.	×		tgestellt, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt ist, und hat beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung en aufzufordern.				
3.		Behörde ist der Auffa 13.3	assung, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1, 13.2				
		erfüllt ist					
	×	aus folgenden Gründ siehe Beiblatt	den nicht erfüllt ist:				
4.		ner wurde zur Erstellu rnationalen Anmeldur	ng dieses Berichts eine internationale vorläufige Prüfung für folgende Teile der ng durchgeführt:				
	×	alle Teile.					
		die Teile, die sich au	ıf die Ansprüche Nr. beziehen.				





PCT/EP99/09643

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche

1-18 Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (ET)

Ansprüche

1-18 Nein: Ansprüche

Ja:

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)

Ja: Ansprüche 1-18

Nein: Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT



Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:

D1: EP 841549 A

Zu Punkt IV

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 ist nicht einheitlich im Sinne von Regel 13.1 und 13.2 PCT.

Die verschiedenen Erfindungen sind:

Anspruch 1: Nabe, wobei Walzläger mit kleineren Außenabmessungen verwendet werden können. Das besondere technische Merkmal ist: " zwei der Wälzlager sind mit geringem Abstand nebeneinander angeordnet und beide sind zur Lagerung des Nabengehäuses gegenüber der Nabenachse vorgesehen".

Anspruch 2: Nabe mit einer hohen Biegesteifigkeit bei geringem Materialeinsatz. Das besondere technische Merkmal ist: "der Innendurchmesser (41) ist gleich oder größer wie bzw. als der Außendurchmesser (38)".

Die erforderliche Einheitlichkeit der Erfindung (Regel 13.1 PCT) ist nicht gegeben, weil zwischen den Gegenständen der abhängigen Ansprüche 1 und 2 kein technischer Zusammenhang im Sinne der Regel 13.2 PCT besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT



Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Anspruch 1

Die erste Erfindung betrifft eine Nabe mit einer Nabenachse, einem Nabengehäuse und mit wenigstens zwei Wälzlagern.

Eine derartige Nabe ist allgemein bekannt, siehe zum Beispiel D1.

Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Nabe zu entwickeln, wobei Wälzlager mit kleineren Außenabmessungen verwendet werden können.

Diese Aufgabe wird gemäß dem Kennzeichenteil des Anspruchs 1 gelöst, indem zwei dieser Wälzlager, die beide zur Lagerung des Nabengehäuses gegenüber der Nabenachse vorgesehen sind, mit im wesentlichen geringem Abstand nebeneinander angeordnet werden. Statt eines großen Wälzlagers werden zwei kleinere Wälzlager verwendet.

Diese Lösung ist aus dem vorliegenden Stand der Technik weder bekannt noch wird sie durch ihn nahegelegt. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu und erfinderisch. Anspruch 1 erfüllt darum die Erfordernisse des PCT.

2. Anspruch 2

Die zweite Erfindung betrifft eine Nabe mit einer hohlen Nabenachse, einem Nabengehäuse und Wälzlagern. Die Nabenachse weist einen ersten Durchmesserbereich auf, welcher dafür vorgesehen ist, in das Ausfallende eines Fahrradrahmens eingeschoben zu werden. Weiterhin weist die Nabenachse einen zweiten, zentralen, hohlen Bereich auf.

Eine derartige Nabe ist allgemein bekannt, siehe zum Beispiel D1.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT



Es ist Aufgabe der Erfindung, bei geringem Materialeinsatz eine Nabe mit einer hohen Biegesteifigkeit zu entwickeln.

Diese Aufgabe wird gemäß dem Kennzeichenteil des Anspruchs 2 gelöst, indem der Innendurchmesser des hohlen, zentralen Bereichs gleich oder größer ist wie bzw. als der Außendurchmesser des ersten Durchmesserbereichs. Der Durchmesser des hohlen, zentralen Bereichs ist also größer als üblich.

Diese Lösung ist aus dem vorliegenden Stand der Technik weder bekannt noch wird sie durch ihn nahegelegt. Der Gegenstand des Anspruchs 2 ist daher neu und erfinderisch. Anspruch 2 erfüllt darum die Erfordernisse des PCT.

3. Ansprüche 3-18

Die Ansprüche 3-17 sind von Anspruch 1 und/oder 2 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Der unabhängige Anspruch 2 ist zwar in der zweiteiligen Form nach Regel 6.3 b) PCT abgefaßt, aber nicht auf eine korrekte Weise. Nur das letzte Merkmal des Anspruchs 2 ("der Innendurchmesser (41) ist gleich oder größer wie bzw. als der Außendurchmesser (38)") ist aus dem vorliegenden Stand der Technik noch nicht bekannt.

Nabe, insbesondere für Fahrräder und dergleichen

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Nabe, die insbesondere für Fahrräder geeignet ist. Der Einsatz in Fahrrädern ist aber nicht der einzig mögliche Einsatz; solche Naben können z. B. auch für Rollstühle, (Fahrrad-) Anhänger und andere muskelbetriebene oder nicht muskelbetriebene Fahrzeuge und Geräte verwendet werden. Zur Vereinfachung wird die Erfindung aber im folgenden in bezug auf die Anwendung bei Fahrrädern beschrieben, wobei diese Beschreibung keinesfalls als Einschränkung der Anwendung verstanden werden soll.

Naben dienen zur Verbindung des Fahrradrahmens mit dem Laufrad. Üblicherweise weist eine Nabe eine feststehende Achse und ein drehbar dazu gelagertes Nabengehäuse auf, an welchem Speichen angeordnet werden können, um das Nabengehäuse mit der Felge des Rades zu verbinden. Neben diesen Speichen werden heute zunehmend auch Verbindungen verwendet, bei denen nur drei oder vier Kunststoffabstützungen zur Verbindung mit der Felge verwendet werden, oder es werden Scheiben, z. B. Karbonscheiben verwendet.

Insbesondere, aber nicht nur im hochsportlichen Bereich, sinddie Anforderungen an solche Naben sehr hoch. Aus der EP 0 841 549 A1 ist eine Nabe bekannt, bei der eine feststehende Nabenachse, ein Rotor und ein Nabengehäuse vorgesehen sind. In der Nähe der Enden der Nabenachse ist das Nabengehäuse gegenüber der feststehenden Nabenachse über Kugellager drehbar gelagert. Der Rotor wird einerseits mit einem Kugellager gegenüber der Nabenachse und andererseits mit einem Kugellager gegenüber dem Nabengehäuse drehbar gestützt.

11

4582P197-PCT DT Swiss AG

Nabe, insbesondere für Fahrräder und dergleichen

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Nabe, die insbesondere für Fahrräder geeignet ist. Der Einsatz in Fahrrädern ist aber nicht der einzig mögliche Einsatz: solche Naben können z. B. auch für Rollstühle, (Fahrrad-) Anhänger und andere muskelbetriebene oder nicht muskelbetriebene Fahrzeuge und Geräte verwendet werden. Zur Vereinfachung wird die Erfindung aber im folgenden in bezug auf die Anwendung bei Fahrrädern beschrieben, wobei diese Beschreibung keinesfalls als Einschränkung der Anwendung verstanden werden soll.

Naben dienen zur Verbindung des Fahrradrahmens mit dem Laufrad. Übricherweise weist eine Nabe eine feststehende Achse und ein grehbar dazu gelagertes Nabengehäuse auf, an welchem Speichen angeordnet werden können, um das Nabengehäuse mit der Felge des Rades zu verbinden. Neben diesen Speichen werden werden werden zunehmend auch Verbindungen verwendet, bei denen nur drei oder vier Kunststoffabstützungen zur Verbindung mit der Felge verwendet werden, oder es werden Scheiben, z. B. Karbonscheiben verwendet.

Insbesondere, aber nicht nur im hochsportlichen Bereich, sind die Anforderungen an solche Naben sehr hoch.

Ansprüche

1. Nabe (3a, 3b), insbesondere für Fahrräder und dergleichen, mit:

einer Nabenachse (4a, 4b),

einem Nabengehäuse (1a, 1b), welches mit wenigstens zwei Wälzlagern (2, 30) gegenüber dieser Nabenachse (4a, 4b) drehbar gelagert ist,

wobei diese Wälzlager (2, 30) jeweils Wälzkörper aufweisen, welche jeweils in einem vorbestimmten Abstand zueinander angeordnet sind,

dadurch gekennzeichnet, daß
wenigstens zwei dieser Wälzlager (2, 30) nebeneinander mit
im wesentlichen geringem Abstand angeordnet sind und zur
Lagerung dieses Nabengehäuses (1a, 1b) gegenüber dieser
Nabenachse (4a, 4b) vorgesehen sind.

2. Nabe (3a, 3b), insbesondere für Fahrräder und dergleichen, mit:


einer hohlen Nabenachse (4a, 4b),

einem mit Wälzlagern (2, 30) gegenüber dieser Nabenachse (4a, 4b) drehbar gelagertem Nabengehäuse (1a, 1b),

wobei diese Wälzlager (2, 30) jeweils Wälzkörper aufweisen, welche jeweils in einem vorbestimmten Abstand zueinander angeordnet sind; und

4582P197-PCT DT Swiss AG

den; und



2

dadurch gekennzeichnet, daß
diese Nabenachse (4a, 4b) weiterhin einen zweiten Durchmesserbereich aufweist, der im wesentlichen im zentralen Bereich der Nabenachse angeordnet ist, wobei dieser zweite Durchmesserbereich einen Außendurchmesser (42, 52) und einen Innendurchmesser (41, 51) aufweist und wobei der Innendurchmesser (41, 51) dieses zweiten Durchmesserbereiches gleich oder größer ist wie bzw. als der Außendurchmesser

3. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, insbesondere für Hinterräder von Fahrrädern und dergleichen, zusätzlich mit:

(38) dieses ersten Durchmesserbereichs.


einem Rotor (5), welcher mit wenigstens einem Wälzlager (2, 30) drehbar gegenüber dieser Nabenachse (4b) gelagert ist,

einer Freilaufeinrichtung (6, 8), welche zwischen diesem Rotor (5) und diesem Nabengehäuse (4b) angeordnet ist.

- 4. Nabe, nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Wälzkörper aller Wälzlager (2, 30) mit Wälzkäfigen in vorbestimmten Abständen angeordnet sind.
- 5. Nabe, nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß diese Wälzlager (2, 30) Rillenkugellager (2, 30)


und/oder Nadellager (30) sind, welche vorzugsweise Dichtungen gegen Staub und/oder Wasser aufweisen, und welche besonders bevorzugt wartungsfrei sind.

- 6. Nabe, nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
- daß wenigstens eines dieser Wälzlager (2, 30), vorzugsweise zwei oder mehr dieser Wälzlager (2, 30), und besonders bevorzugt die beiden äußeren Wälzlager (2, 30) zur Lagerung dieses Nabengehäuses (4a, 4b), schwimmend gelagert ist / sind, wobei diese Paßgenauigkeit dieser schwimmenden Lagerung(en) zwischen 0,02 und 0,5 mm und besonders bevorzugt zwischen 0,05 und 0,15 mm beträgt.
- 7. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß diese hohle Nabenachse (4a, 4b) im wesentlichen eine zylindrische Form aufweist, und daß eine Außenoberfläche dieser hohlen Nabenachse (4a, 4b) wenigstens einen Absatz (35, 36) aufweisen kann, welcher direkt an eines dieser Wälzlager anstößt.
- 8. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß diese Nabe (3a, 3b) im wesentlichen ohne Einsatz von Werkzeug zerlegbar ist.
- 9. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß dieser Rotor im wesentlichen ohne Einsatz von Werkzeug entfernbar oder abziehbar ist.
- 10. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

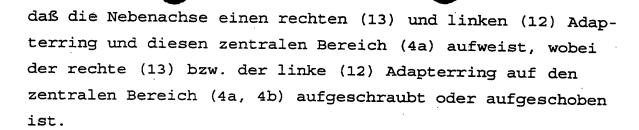

- 11. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dieser Nabenachse (4a, 4b) und diesem Nabengehäuse (1a, 1b) wenigstens eine Dichtungseinrichtung (9, 18) angeordnet ist.
- 12. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß diese Freilauf-Einrichtung (6, 8) zwei Zahnscheiben (6) aufweist, welche im wesentlichen konzentrisch zu dieser Nabenachse (4a, 4b) angeordnet sind und deren Zahnflächen durch eine Vorspanneinrichtung (8) aufeinander gedrückt werden, wobei eine oder beide Zahnscheiben (6) schwimmend gehalten werden.
- 13. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß diese Freilauf-Einrichtung (6, 8) wenigstens eine, vorzugsweise zwei, drei oder vier Sperrklinken umfaßt.
- 14. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen diesem Rotor (5) und diesem Nabengehäuse (1a, 1b) wenigstens eine Dichtungseinrichtung (9) angeordnet ist.
- 15. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

4582P197-PCT DT Swiss AG



- 16. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine Dichtungseinrichtung (9, 18) wenigstens eine Labyrinthdichtung umfaßt.
- 17. Laufrad, insbesondere für Fahrräder und dergleichen, mit einer Nabe gemäß wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 16.
- 18. Mehrrad, vorzugsweise Zweirad, vorzugsweise Fahrrad, mit wenigstens einer Nabe gemäß wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 16.

ranslation Translation


PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 4582P197-PCT	FOR FURTHER ACTIO	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)				
International application No. PCT/EP99/09643	International filing date (da 08 December 1999)		Priority date (day/month/year) 08 December 1998 (08.12.98)			
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC B60B 27/02						
Applicant DT SWISS AG						
This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.						
2. This REPORT consists of a total of	sheets, inclu	ding this cover	sheet.			
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).						
These annexes consist of a t	total of 8 sheets					
3. This report contains indications rela	iting to the following items:		·			
I Basis of the report	1					
II Priority						
III Non-establishmen	t of opinion with regard to no	velty, inventive	step and industrial applicability			
IV \ Lack of unity of ir	rvention					
V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement						
VI Certain documents cited						
VII Certain defects in the international application						
VIII Certain observations on the international application						
Date of submission of the demand Date of			ate of completion of this report			
07 July 2000 (07.07	.00)	12	March 2001 (12.03.2001)			
Name and mailing address of the IPEA/EP	Aut	Authorized officer				
Facsimile No.	Tele	Telephone No.				



PCT/EP99/09643

I. Basis of the report					
1. This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):					
\boxtimes	the international	application as originally	filed.		
\boxtimes	the description,	pages2-20	, as originally filed,		
		pages	, filed with the demand,		
		pages 1, la-1b	, filed with the letter of08 December 2000 (08.12.2000) ,		
		pages	, filed with the letter of		
	the claims,	Nos.	, as originally filed,		
د ک		Nos.	, as amended under Article 19,		
		Nos	, filed with the demand,		
		Nos. 1-18	, filed with the letter of <u>08 December 2000 (08.12.2000)</u> ,		
		Nos.	, filed with the letter of		
\boxtimes	the drawings,	sheets/fig 1/4-4	, as originally filed,		
		sheets/fig	, filed with the demand,		
		sheets/fig	, filed with the letter of,		
		sheets/fig	, filed with the letter of		
2. The amend	dments have result	ed in the cancellation of:			
	the description,	pages			
	the claims,	Nos.			
	· 1	sheets/fig			
	inc drawings,	sheets/fig			
			the amendments had not been made, since they have been considered		
to g	o beyond the discl	osure as filed, as indicate	ed in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).		
4. Additional	l observations, if no	ecessary:			
	,	•			
!					
l					



International application No.

PCT/EP99/09643

IV. Lack of unity of invention				
1. In response to the invitation to restrict or pay additional fees the applicant has:				
restricted the claims.				
paid additional fees.				
paid additional fees under protest.				
neither restricted nor paid additional fees.				
2. This Authority found that the requirement of unity of invention is not complied with and chose, according to Rule 68.1, not to invite the applicant to restrict or pay additional fees.				
3. This Authority considers that the requirement of unity of invention in accordance with Rules 13.1, 13.2 and 13.3 is				
complied with.				
not complied with for the following reasons:				
See supplemental sheet				
 Consequently, the following parts of the international application were the subject of international preliminary examination in establishing this report: 				
all parts.				
the parts relating to claims Nos				
1				

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: Box IV.3

The subject matter of Claims 1 and 2 does not meet the requirement of unity of invention under PCT Rule 13.1 and 13.2.

The different inventions are as follows:

Claim 1: a hub in which roller bearings with relatively small outside dimensions may be used. The special technical feature is that "two of the roller bearings are positioned at a small distance from each other, and both serve to support the hub casing against the hub axle".

Claim 2: a hub with good flexural strength and modest usage of material. The special technical feature is that "the inside diameter (41) is greater than or equal to the outside diameter (38)".

The application fails to meet the requirement of unity of invention (PCT Rule 13.1) because there is no technical relationship between the subject matter of Claim 1 and that of Claim 2 involving one or more of the same or corresponding special technical features (PCT Rule 13.2).

PCT/EP 99/09643

٧.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

Statement			
Novelty (N)	Claims	1-18	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-18	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-18	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

This report makes reference to the following document:

D1: EP-A-0 841 549

1. Claim 1

The first invention relates to a hub with a hub axle, a hub casing and at least two roller bearings.

Hubs of this type are generally known (see, for example, document D1).

The problem addressed by the invention is that of developing a hub in which roller bearings with relatively small outside dimensions may be used.

According to the characterising part of Claim 1, this problem is solved by positioning two of the roller bearings, both of which serve to support the hub casing against the hub axle, at a small distance from each other. Two small roller bearings are used instead of one large roller bearing.

This solution is neither known from nor suggested by the available prior art. The subject matter of Claim 1 is therefore novel and inventive, and Claim 1 meets the

requirements of the PCT.

2. Claim 2

The second invention relates to a hub with a hollow hub axle, a hub casing and roller bearings. The hub axle has a portion with a first diameter designed for insertion into the fork end of a bicycle frame. The hub axle also has a second central hollow portion.

Hubs of this type are generally known (see, for example, document D1).

The problem addressed by the invention is that of developing a hub with good flexural strength and modest usage of material.

According to the characterising part of Claim 2, this problem is solved by making the inside diameter of the hollow central portion greater than or equal to the first outside diameter. The diameter of the hollow central portion is greater than usual.

This solution is neither known from nor suggested by the available prior art. The subject matter of Claim 2 is therefore novel and inventive, and Claim 2 meets the requirements of the PCT.

3. Claims 3-18

Claims 3-18 depend from Claims 1 and 2 and therefore also meet the PCT requirements relating to novelty and inventive step.

International application No. PCT/EP 99/09643

VII.	Certain	defects	in	the	international	annlication

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

Independent Claim 2 is presented in the two-part form defined by PCT Rule 6.3(b), but has been drafted incorrectly. The only feature which is not known from the available prior art is the final feature of Claim 2 ("the inside diameter (41) is greater than or equal to the outside diameter (38)").

Nabe, insbesondere für Fahrräder und dergleichen

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Nabe, die insbesondere für Fahrräder geeignet ist. Der Einsatz in Fahrrädern ist aber nicht der einzig mögliche Einsatz; solche Naben können z. B. auch für Rollstühle, (Fahrrad-) Anhänger und andere muskelbetriebene oder nicht muskelbetriebene Fahrzeuge und Geräte verwendet werden. Zur Vereinfachung wird die Erfindung aber im folgenden in bezug auf die Anwendung bei Fahrrädern beschrieben, wobei diese Beschreibung keinesfalls als Einschränkung der Anwendung verstanden werden soll.

Naben dienen zur Verbindung des Fahrradrahmens mit dem Laufrad. Üblicherweise weist eine Nabe eine feststahende Achse und ein drehbar dazu gelagertes Nabengehäuse auf, an welchem Speichen angeordnet werden können, um das Nabengehäuse mit der Felge des Rades zu verbinden. Neben diesen Speichen werden heute zunehmend auch Verbindungen verwendet, bei denen nur drei oder vier Kunststoffabstützungen zur Verbindung mit der Felge verwendet werden, oder es werden Scheiben, z. B. Karbonscheiben verwendet.

- Insbesondere, aber nicht nur im hocksportlichen Bereich, minddie Amförderungen am solche Naben sehr hoch. Aus der EP 0 841 549 A1 ist eine Nabe bekannt, bei der eine feststehende Nabenachse, ein Rotor und ein Nabengehäuse vorgesehen sind. In der Nähe der Enden der Nabenachse ist das Nabengehäuse gegenüber der feststehenden Nabenachse über Kugellager drehbar gelagert. Der Rotor wird einerseits mit einem Kugellager gegenüber der Nabenachse und andererseits mit einem Kugellager gegenüber dem Nabengehäuse drehbar gestützt.

4582P197-PCT DT Swiss AG

Nabe, insbesondere für Fahrräder und dergleichen

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Nabe, die insbesondere für Fahrräder geeignet ist. Der Einsatz in Fahrrädern ist aber nicht der einzig mögliche Einsatz: solche Naben können z. B. auch für Rollstühle, (Fahrrad-) Anhänger und andere muskelbetriebene oder nicht muskelbetriebene Fahrzeuge und Geräte verwendet werden. Zur Vereinfechung wird die Erfindung aber im folgenden in bezug auf die Anwendung bei Fahrrädern beschrieben, wobei diese Beschreibung keinesfalls als Einschränkung der Anwendung verstanden werden soll.

Naben dienen zur Verbindung des Fahrradrahmens mit dem Laufrad. Übricherweise weist eine Nabe eine feststehende Achse und ein zehbar dazu gelagertes Nabengehäuse auf, an welchem Speichen angeordnet werden können, um das Nabengehäuse mit der Felge des Rades zu verbinden. Neben diesen Speichen werden zute zunehmend auch Verbindungen verwendet, bei denen nur drei oder vier Kunststoffabstützungen zur Verbindung mit der Felge verwendet werden, oder es werden Scheiben, z. B. Karbon-

Inshesondere, aber nicht nur im hochsportlichen Bereich, sind die Anforderungen an solche Naben sehr hoch.

21

Ansprüche

1. Nabe (3a, 3b), insbesondere für Fahrräder und dergleichen, mit:

einer Nabenachse (4a, 4b),

einem Nabengehäuse (la, lb), welches mit wenigstens zwei Wälzlagern (2, 30) gegenüber dieser Nabenachse (4a, 4b) drehbar gelagert ist,

wobei diese Wälzlager (2, 30) jeweils Wälzkörper aufweisen, welche jeweils in einem vorbestimmten Abstand zueinander angeordnet sind,

dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens zwei dieser Wälzlager (2, 30) nebeneinander mit im wesentlichen geringem Abstand angeordnet sind und zur Lagerung dieses Nabengehäuses (1a, 1b) gegenüber dieser Nabenachse (4a, 4b) vorgeschen sind.

2. Nabe (3a, 3b), insbesondere für Fahrräder und dergleichen, mit:

einer hohlen Nabenachse (4a, 4b),

einem mit Wälzlagern (2, 30) gegenüber dieser Nabenachse (4a, 4b) drehbar gelagertem Nabengehäuse (1a, 1b),

wobei diese Wälzlager (2, 30) jeweils Wälzkörper aufweisen, welche jeweils in einem vorbestimmten Abstand zueinander angeordnet sind; und

wobei diese Nabenachse (4a, 4b) einen ersten Durchmesserabschnitt (38, 42) aufweist, welcher dafür vorgesehen ist, in das Ausfallende eines Fahrradrahmens eingeschoben zu werden; und

dadurch gekennzeichnet, daß
diese Nabenachse (4a, 4b) weiterhin einen zweiten Durchmesserbereich aufweist, der im wesentlichen im zentralen Bereich der Nabenachse angeordnet ist, wobei dieser zweite
Durchmesserbereich einen Außendurchmesser (42, 52) und einen Innendurchmesser (41, 51) aufweist und wobei der Innendurchmesser (41, 51) dieses zweiten Durchmesserbereiches
gleich oder größer ist wie bzw. als der Außendurchmesser
(38) dieses ersten Durchmesserbereichs.

3. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, insbesondere für Hinterräder von Fahrrädern und dergleichen, zusätzlich mit:

einem Rotor (5), welcher mit wenigstens einem Wälzlager (2, 30) drehbar gegenüber dieser Nabenachse (4b) gelagert ist.

einer Freilaufeinrichtung (6, 8), welche zwischen diesem Rotor (5) und diesem Nabengehäuse (4b) angeordnet ist.

- 4. Nabe, nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Wälzkörper aller Wälzlager (2, 30) mit Wälzkäfigen in vorbestimmten Abständen angeordnet sind.
- 5. Nabe, nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß diese Wälzlager (2, 30) Rillenkugellager (2, 30)

4582P197-PCT DT Swiss AG

und/oder Nadellager (30) sind, welche vorzugsweise Dichtungen gegen Staub und/oder Wasser aufweisen, und welche besonders bevorzugt wartungsfrei sind.

- 6. Nabe, nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
 daß wenigstens eines dieser Wälzlager (2, 30), vorzugsweise zwei oder mehr dieser Wälzlager (2, 30), und besonders bevorzugt die beiden äußeren Wälzlager (2, 30) zur Lagerung dieses Nabengehäuses (4a, 4b), schwimmend gelagert ist / sind, wobei diese Paßgenauigkeit dieser schwimmenden Lagerung (en) zwischen 0,02 und 0,5 mm und besonders bevorzugt zwischen 0,05 und 0,15 mm beträgt.
- 7. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß diese hohle Nabenachse (4a, 4b) im wesentlichen eine zylindrische Form aufweist, und daß eine Außenoberfläche dieser hohlen Nabenachse (4a, 4b) wenigstens einen Absatz (35, 36) aufweisen kann, welcher direkt an eines dieser Wälzlager anstößt.
- 8. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß diese Nabe (3a, 3b) im wesentlichen ohne Einsatz von Werkzeug zerlegbar ist.
 - 9. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß dieser Rotor im wesentlichen ohne Einsatz von Werkzeug entfernbar oder abziehbar ist.
 - 10. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

4582P197-PCT DT Swiss AG

daß die Nebenachse einen rechten (13) und linken (12) Adapterring und diesen zentralen Bereich (4a) aufweist, wobei der rechte (13) bzw. der linke (12) Adapterring auf den zentralen Bereich (4a, 4b) aufgeschraubt oder aufgeschoben ist.

24

- 11. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dieser Nabenachse (4a, 4b) und diesem Nabengehäuse (1a, 1b) wenigstens eine Dichtungseinrichtung (9, 18) angeordnet ist.
- 12. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Amsprüche, dadurch gekennzeichnet, daß diese Freilauf-Einrichtung (6, 8) zwei Zahnscheiben (6) aufweist, welche im wesentlichen konzentrisch zu dieser Nabenachse (4a, 4b) angeordnet sind und deren Zahnflächen durch eine Vorspanneinrichtung (8) aufeinander gedrückt werden, wobei eine oder beide Zahnscheiben (6) schwimmend gehalten werden.
- 13. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß diese Freilauf-Einrichtung (6, 8) wenigstens eine, vorzugsweise zwei, drei oder vier Sperrklinken umfaßt.
- 14. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen diesem Rotor (5) und diesem Nabengehäuse (1a, lb) wenigstens eine Dichtungseinrichtung (9) angeordnet ist.
- Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

: :

daß wenigstens eine Dichtungseinrichtung (9, 18) wenigstens ein Elastomer-Dichtungselement umfaßt.

- 16. Nabe nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine Dichtungseinrichtung (9, 18) wenigstens eine Labyrinthdichtung umfaßt.
- 17. Laufrad, insbesondere für Fahrräder und dergleichen, mit einer Nabe gemäß wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 16.
- 18. Mehrrad, vorzugsweise Zweirad, vorzugsweise Fahrrad, mit wenigstens einer Nabe gemäß wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 16.